

AMTRON® 4You 560 22 C2



Üzleti elektromos autó töltő **cserélhető színű** előlappal.

Válasszon előlapot autója színéhez!



Kizárólagos magyar forgalmazó:

Autó Széles Kft. - **eMobilitás üzletág**

Központ: 1138 Budapest, Váci út 186.

Bemutatóterem: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi út 57.

Telefon: +36-20-222-4404

Email: sales@toltojdjel.hu

Web: www.villamgyors.hu

A kiadvány tájékoztató jellegű.

Kiadva 2025.03.04

www.villamgyors.hu.

AMTRON® 4You 560 – üzleti célú töltőállomás, felhasználó-azonosítással és WiFi-vel.

Az RFID kártyás azonosításnak köszönhetően a töltő védelmet nyújt a jogosulatlan használatl szemben.

Lehetővé teszi a gyártótól független szolár-töltést azáltal, hogy a napelemes rendszerből származó többletet egy külső mérőn keresztül táplálja az autóba. A készülék töltőáram elszámolási rendszerhez csatlakoztatható, hiszen MID hiteles mérőórával szereltük és OCPP kommunikációs protokollon keresztül is kommunikál. A beépített WiFi csatlakozás már csak hab a tortán.



A 4You 560 cserélhető előlapokkal testre szabható.

A LED állapotkijelző egyszerűvé teszi a töltést, míg a 7,5 méter hosszú, 2-es típusú, fix töltőkábel az integrált kábeltartóval további kényelmet biztosít.

Jellemzők

Általános információk

- Mode 3-as töltés (IEC 61851-1)
- IEC 62196-2 szerinti csatlakozók
- Maximális töltési teljesítmény: 22 kW
- Csatlakozás: 1-fázisú / 3-fázisú
- Maximális töltési teljesítményt szakképzett villanyszerelő konfigurálhatja
- LED állapotjelző
- Töltési módok váltása egyetlen gombnyomással
- Energiatakarékos üzemmód a készenléti fogyasztás csökkentése érdekében
- WiFi/LAN csatlakozás
- MID, hiteles fogyasztásmérő óra
- OCPP kommunikáció, töltőáram értékesítési rendszerhez csatlakoztatható
- ISO 15118 szabványra (Plug and Charge, a gépkocsi végzi az azonosítást, a töltés automatikusan indul) felkészítve
- Fix, Type 2-es töltőkábel (7,5 m)
- Beépített kábelakasztó
- Cserélhető előlap
- Szín: éjfékete (alapváltozat)

Felhasználó-azonosítás

- Autostart (azonosítás nélkül)
- RFID közeli kártyás hozzáférés (ISO / IEC 14443 A/B) MIFARE Classic és MIFARE DESFire kártya kompatibilis.

Lokális terhelésmenedzsment lehetőségek

- A töltőáram teljesítmény csökkentése külső kapcsolóérintkezővel (downgrade bemenet)
- A töltőáram teljesítmény csökkentése egyetlen fázisterhelés esetén (kiegyensúlyozatlan terheléskorlátozás)
- Külső energia-menedzsment rendszer (EMS) kapcsolódás Modbus kapcsolatot keresztül

Integrált védőberendezés

- DC szivárgó egyenáram-érzékelő > 6 mA az IEC 62955 szerint

Műszaki adatok

AMTRON® 4You 560 22 C2	1315012205BK	
Max. teljesítmény (kW)		22 kW
Töltőfázisok száma		1-3 fázis
Névleges áramerősség [A]		32
Névleges feszültség U _N [V] AC ± 10%		230 / 400
Névleges frekvencia [Hz]		50
Max. tartalék biztosíték [A]		40
Névleges szigetelési feszültség U _i [V]		500
Névleges impulzusállósági feszültség U _{imp} [kV]		4
Feltételes névleges zárlati áram I _{cc} [kA]		1.8
Diverzitási tényező RDF		1
Földelési mód		TN/TT
EMC		A+B
Védelmi besorolás		I
IP besorolás		IP54
Tűlfesz. kategória		III
Mechanikus ütésvédelem		IK10
Telepítés helye		kül- és beltérre egyaránt
Telepítés módja		falra szerelhető
Méreték, Mag. x Szél. x Mély. [mm]		402.2 x 226.3 x 168.2
Súly [g]		5500
Standard		IEC 61851, IEC 61439-7
	Min.	Max.
Működési hőmérséklet tartomány [°C]	-30	50

Műszaki adatok


Tápvezeték

Csatlakozók száma	5	
Csatlakozó anyaga	réz	
	Min.	Max.
Vezetékvastagság -merev [mm ²]	0.2	10
Vezetékvastagság -flexibilis[mm ²]	0.2	10
Meghúzási nyomaték [Nm]	0.8	1.6

Teljesítményszabályzó bemenet

Bemenetek száma	2	
	Min.	Max.
Vezetékvastagság -merev [mm ²]	0.5	4
Vezetékvastagság -flexibilis[mm ²]	0.5	4
Meghúzási nyomaték [Nm]	-	-

Méretetek

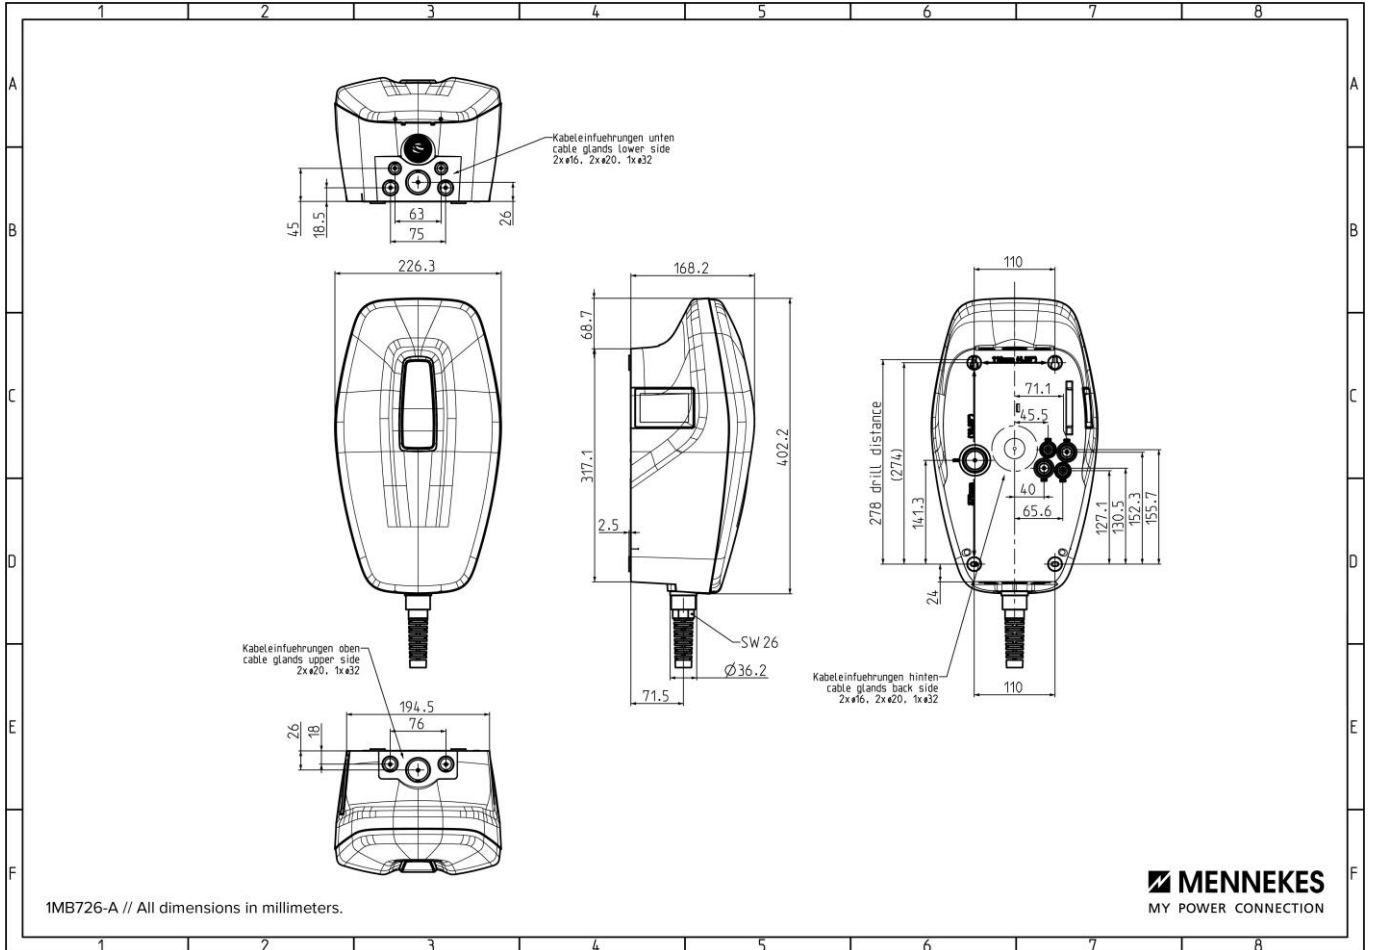

Képek



Kizárólagos magyar forgalmazó:

Autó Széles Kft. - eMobilitás üzletág

Központ: 1138 Budapest, Váci út 186.

Bemutatóterem: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi út 57.

Telefon: +36-20-222-4404

Email: sales@toltojdjfel.hu

Web: www.villamgyors.hu