

AMTRON® 4You 310 22 C2



A trendi elektromos autó töltő **cserélhető színű** előlappal.

Válasszon előlapot autója színéhez!



Kizárólagos magyar forgalmazó:

Autó Széles Kft. - **eMobilitás üzletág**

Központ: 1138 Budapest, Váci út 186.

Bemutatóterem: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi út 57.

Telefon: +36-20-222-4404

Email: sales@toltojdjel.hu

Web: www.villamgyors.hu

A kiadvány tájékoztató jellegű.

Kiadva 2024.05.02

www.villamgyors.hu.

AMTRON® 4You 310 - egy töltőállomás a könnyed otthoni töltéshez felhasználó-azonosítással és napelemes töltési funkcióval.

Az RFID kártyás azonosításnak köszönhetően a töltő védelmet nyújt a jogosulatlan használatl szemben.

Lehetővé teszi a gyártótól független szolár-töltést azáltal, hogy a napelemes rendszerből származó többletet egy külső mérőn keresztül táplálja az autóba. Ez teszi az AMTRON® 4You 310-et jövőbiztossá és kompatibilissé bármely napelemes rendszerrel.

A 4You 310 cserélhető előlapokkal testre szabható.

A LED állapotkijelző egyszerűvé teszi a töltést, míg a 7,5 méter hosszú, 2-es típusú, fix töltőkábel az integrált kábeltartóval további kényelmet biztosít.



Jellemzők

Általános információk

- Mode 3-as töltés (IEC 61851-1)
- IEC 62196-2 szerinti csatlakozók
- Maximális töltési teljesítmény: 22 kW
- Csatlakozás: 1-fázisú / 3-fázisú
- Maximális töltési teljesítményt szakképzett villanyszerelő konfigurálhatja
- LED állapotjelző
- Töltési módok váltása egyetlen gombnyomással
- Energiatakarékos üzemmód a készenléti fogyasztás csökkentése érdekében
- Fix, Type 2-es töltőkábel (7,5 m)
- Beépített kábelakasztó
- Cserélhető előlap
- Szín: éjfékete (alapváltozat)

Felhasználó-azonosítás

- Autostart (azonosítás nélkül)
- RFID közeli kártyás hozzáférés (ISO / IEC 14443 A/B) MIFARE Classic és MIFARE DESFire kártya kompatibilis.

Lokális terhelésmenedzsment lehetőségek

- A töltőáram teljesítmény csökkentése külső kapcsolóérintkezővel (downgrade bemenet)
- A töltőáram teljesítmény csökkentése egyetlen fázisterhelés esetén (kiegyensúlyozatlan terheléskorlátozás)
- Napelemes töltés, külső fogyasztásmérő órán keresztül
- Napelemes töltés 4,2 - 22 kW töltési teljesítményhez
- Külső energia-menedzsment rendszer (EMS) kapcsolódás Modbus kapcsolatot keresztül

Integrált védőberendezés

- DC szivárgó egyenáram-érzékelő > 6 mA az IEC 62955 szerint

Műszaki adatok

AMTRON® 4You 310 22 C2	1313202205BK	
Max. teljesítmény (kW)	22 kW	
Töltőfázisok száma	1-3 fázis	
Névleges áramerősség [A]	32	
Névleges feszültség U_N [V] AC \pm 10%	230 / 400	
Névleges frekvencia [Hz]	50	
Max. tartalék biztosíték [A]	40	
Névleges szigetelési feszültség U_i [V]	500	
Névleges impulzusállósági feszültség U_{imp} [kV]	4	
Feltételes névleges zárlati áram I_{cc} [kA]	1.8	
Diverzitási tényező RDF	1	
Földelési mód	TN/TT	
EMC	A+B	
Védelmi besorolás	I	
IP besorolás	IP54	
Tűlfesz. kategória	III	
Mechanikus ütésvédelem	IK10	
Telepítés helye	kül- és beltérre egyaránt	
Telepítés módja	falra szerelhető	
Méreték, Mag. x Szél. x Mély. [mm]	402.2 x 226.3 x 168.2	
Súly [g]	5500	
Standard	IEC 61851, IEC 61439-7	
	Min.	Max.
Működési hőmérséklet tartomány [°C]	-30	50

Műszaki adatok


Tápvezeték

Csatlakozók száma	5	
Csatlakozó anyaga	réz	
	Min.	Max.
Vezetékvastagság -merev [mm ²]	0.2	10
Vezetékvastagság -flexibilis[mm ²]	0.2	10
Meghúzási nyomaték [Nm]	0.8	1.6

Teljesítményszabályzó bemenet

Bemenetek száma	2	
	Min.	Max.
Vezetékvastagság -merev [mm ²]	0.5	4
Vezetékvastagság -flexibilis[mm ²]	0.5	4
Meghúzási nyomaték [Nm]	-	-

Méreték

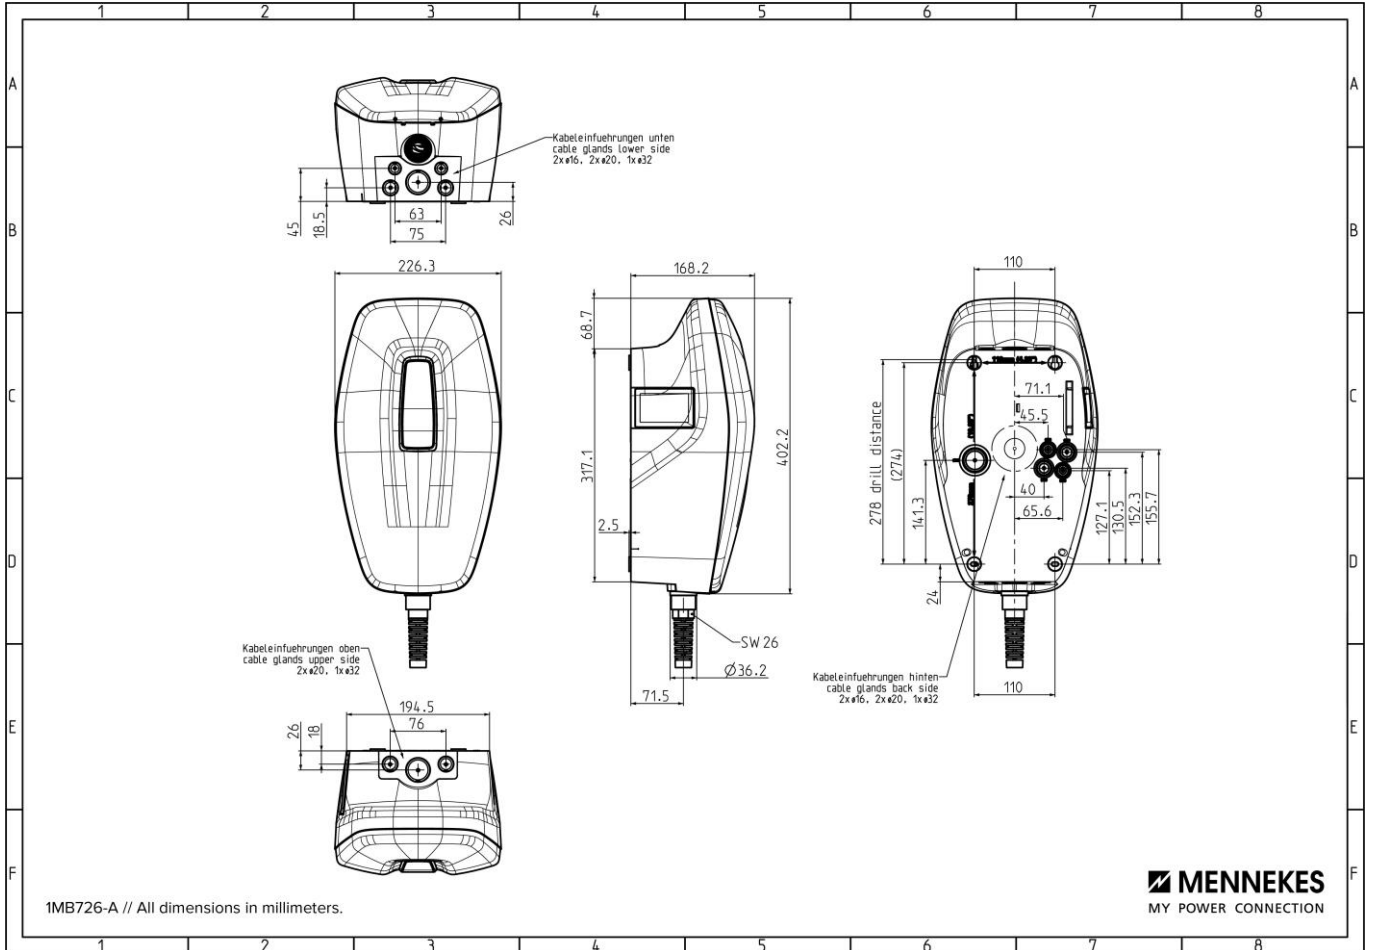

Képek



Kizárólagos magyar forgalmazó:

Autó Széles Kft. - eMobilitás üzletág

Központ: 1138 Budapest, Váci út 186.

Bemutatóterem: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi út 57.

Telefon: +36-20-222-4404

Email: sales@toltojdjfel.hu

Web: www.villamgyors.hu